


VEGGSAG - HØYFREKVENNS Cobra "Gamma"

En helt ny generasjon
elektriske veggsager

- Kompakt
- Praktisk
- Stor kapasitet

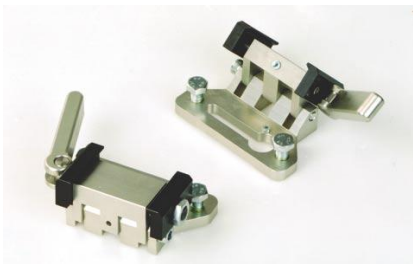

VEGGBRAKETTER

Veggbraketene er laget i aluminium og stål. Veggskinnene kan festes uten verktøy eller skruer over eksenterlåsen. Låsesystemet er fullstendig justerbart og sørger for 100 % sikkerhet i arbeidet.



VEGGSKINNER

Veggskinnene er laget av høylegert, presset aluminium, med spesiell overflatebehandling. Området hvor styrehjulene til sageenheten går er laget i rustfritt stål. Stengene i rustfritt stål er boltet fast i styreskinnen og kan enkelt skiftes ut ved behov. Skjøtestykket for skinnene kan brukes på begge sider. Lengder på veggskinnene (mm): 800, 900, 1000, 1400, 1700, 2000, og 2200.



"NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG"

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Roros • Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 917 39 665
Etter kontortid 72 41 28 33 • E-post: post@scandiamant.no • www.scandiamant.no

VEGGSAG - HØYFREKVENNS Cobra "Gamma"



SLETTSAGING

Indre kappskiveflens på sagarm er oppboret for slettsaging. Man trenger derfor ikke noen egen slettsagingsflens i tillegg til kappskivedeksel for slettsaging. Avstand fra boltefeste på veggbrakett til kappskiven blir derfor konstant 150 mm.



FREMMATING / INNMATING

Matingen av sageenheten kan gå både fremover og bakover og er trinnløs justerbar. Sagarmen foretar innmatingen og kan rotere 360 grader. Begge disse funksjonene kan styres via fjernkontrollen.



SIDEFORSKYVNING AV SAGEENHET

Ved å løsne to låseskruer kan sageenheten sideforskyves inntil 50 mm. Det betyr at det er mulig å skjære to parallelle snitt med en avstand på maksimum 50 mm uten å flytte veggbrakett og veggskinne.

Tekniske data

Vannavkjølt og frekvensstyrt elektrisk motor i aluminium	
Effekt motor	11 kW
Spenning	220 V
Strømstyrke	32 A
Lengdemating	elektrisk motor
Innmating	elektrisk motor
Turtall sagspindel	0 – 1040 o/min
Maks. kappskivediameter uten forsaging	ø 600 mm
Maks. kuttedybde med kappskive ø 600 mm	240 mm
Maks. kappskivediameter etter forsaging	ø 800 mm
Maks. kuttedybde med kappskive ø 800 mm	340 mm
Senterhull kappskive	ø 60 mm
Hullsirkel slettsaging	6 stk. M8-s-s 90 mm
Avstand fra boltfeste veggbrakett til kappskive	150 mm
Vannkjøling kappskive	fra spindel og flens på begge sider
Høyde sageenhet (tot.høyde med brakett og veggskinne)	280 – 570 mm
Bredde sageenhet	380 mm
Lengde sageenhet	340 mm
Lengde veggskinner	800, 900, 1000, 1400, 1700, 2000, 2200 mm
Vekt sageenhet	24,9 kg
Vekt veggbrakett	1,0 kg
Vekt veggskinne	5,5 kg/m



"NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG"

SCAN-DIAMANT AS

Sollihøgden 19 • N-7374 Røros • Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 917 39 665
Etter kontortid 72 41 28 33 • E-post: post@scandiamant.no • www.scandiamant.no