

GS 500

Gulvsag for betong



GS 500 m/Ø600 mm kappskive



El. sentral m/nødstop, fasevender, strømuttak samt I-fas strømuttak (ekstraustyr)



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”


SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33

GS 500

Tekniske data

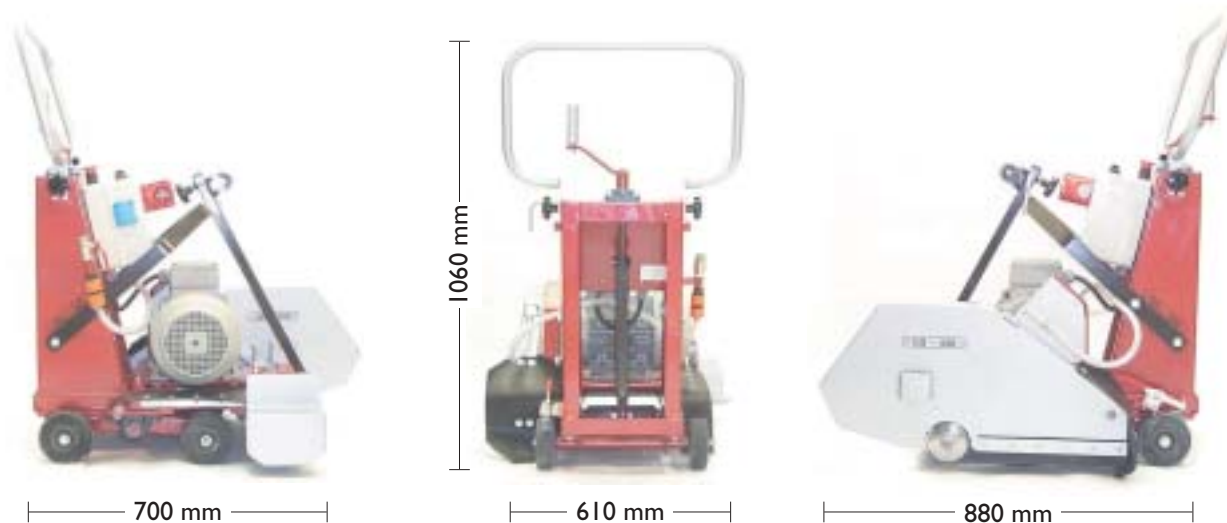

GS 500	4 kW	5,5 kW
Strømstyrke	14,4 A	21 A
Spenning	220 V	220 V
Fasevender	Ja	Ja
Nullspenningsutløser	Ja	Ja
Stjerne - trekant - start	Nei	Ja
Anbefalt kappskivediameter	Ø 500 mm	Ø 600 mm
Maks. kappskivediameter	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Maks. kuttdybde	200-250 mm	250 mm
Vekt ekskl. kappskive	110 kg	120 kg

ALTERNATIVE SPINDELHASTIGHETER

Spindelhastighet o/min.	Skjærehastighet m/sek		
	Ø 500 mm	Ø 550 mm	Ø 600 mm
1710	44,8	49,2	53,7
1620 standard	42,4	46,6	50,9
1440	37,7	41,5	45,2
1280	33,5	36,8	40,2

ØVRIG STANDARD UTRUSTNING:

- Kappskivespindel for høyre og venstre mont. av kappskive
- Parkeringsbrems

EKSTRAUTSTYR:

- Slettsagingsutstyr
- Delbart kappskivedeksel
- I-fas strømuttak på el.sentral
- Vanntank



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33