


GS 60 SL

En gulvsag for de trange rom



Handtak kan låses i nedfelt posisjon og brukes som bærehåndtak

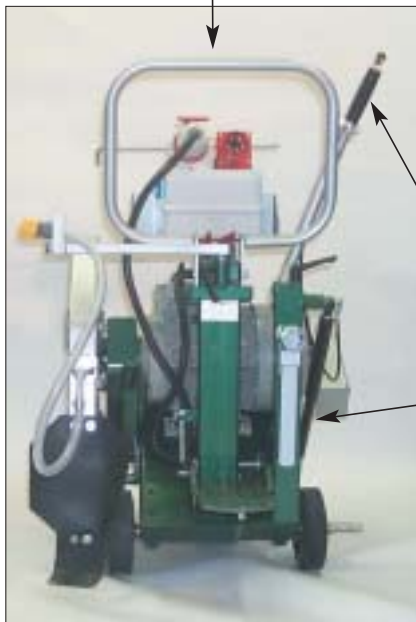

El.sentral med nødstop, fasevender og strømuttak. NB: Avtagbar for 4 kW



Dybdeinnstilling med handtak og gassfjær

Slangeholder og støtte for kappskivedeksel ved skifte av kappskive



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”


SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33

GS 60 SL

Tekniske data

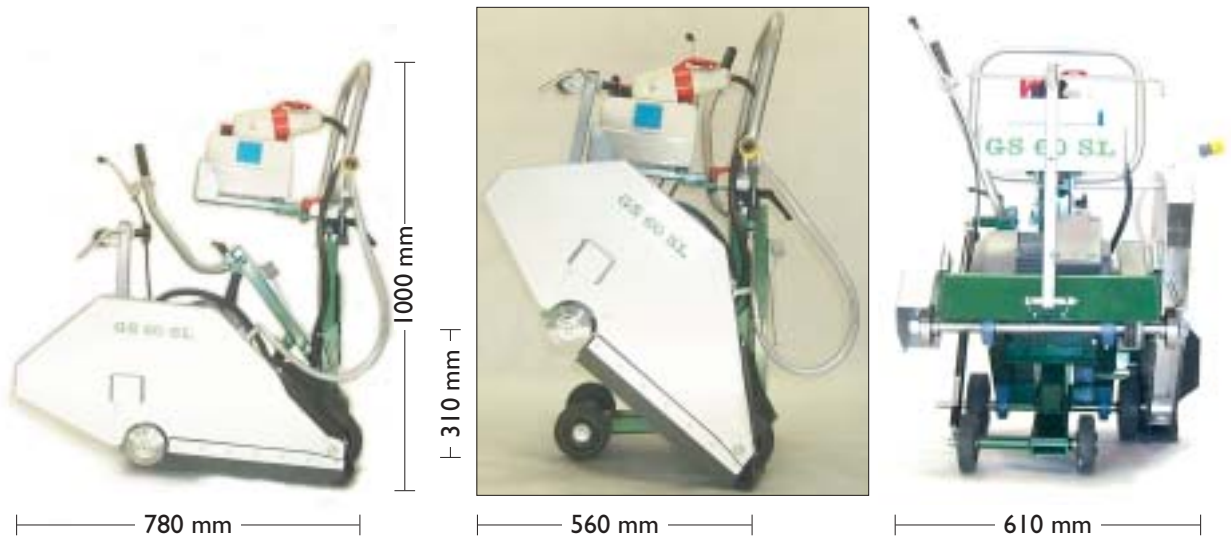

GS 60 SL	4 kW	5,5 kW
Strømstyrke	14,4 A	21 A
Spenning	220 V	220 V
Fasevender	Ja	Ja
Nullspenningsutløser	Ja	Ja
Stjerne - trekant - start	Nei	Ja
Anbefalt kappskivediameter	Ø 400-500 mm	Ø 500-600 mm
Maks. kappskivediameter	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Maks. kuttdybde	200-250 mm	250 mm
Vekt ekskl. kappskive	95 kg	102 kg

ALTERNATIVE SPINDELHASTIGHETER

Spindelhastighet o/min.	Skjærehastighet m/sek		
	Ø 500 mm	Ø 550 mm	Ø 600 mm
1620	42,4	46,6	50,9
1440	37,7	41,5	45,2
1200 standard	31,4	34,6	37,7

ØVRIG STANDARD UTRUSTNING:

- Kappskivespindel for høyre og venstre mont. av kappskive
- Vanntank (brukes ved behov for ekstra vekt)
- Parkeringsbrems

EKSTRAUTSTYR:

- Slettsagingsutstyr
- Delbart kappskivedeksel



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33