

GS 600

Gulvsag for betong



405 mm

GS 600 kan leveres med kappskivedeksel for Ø800 mm diamantkappskive



El. sentral m/nødstop, fasevender, strømuttak samt I-fas strømuttak (ekstrautstyr)



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”


SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33

GS 600

Tekniske data

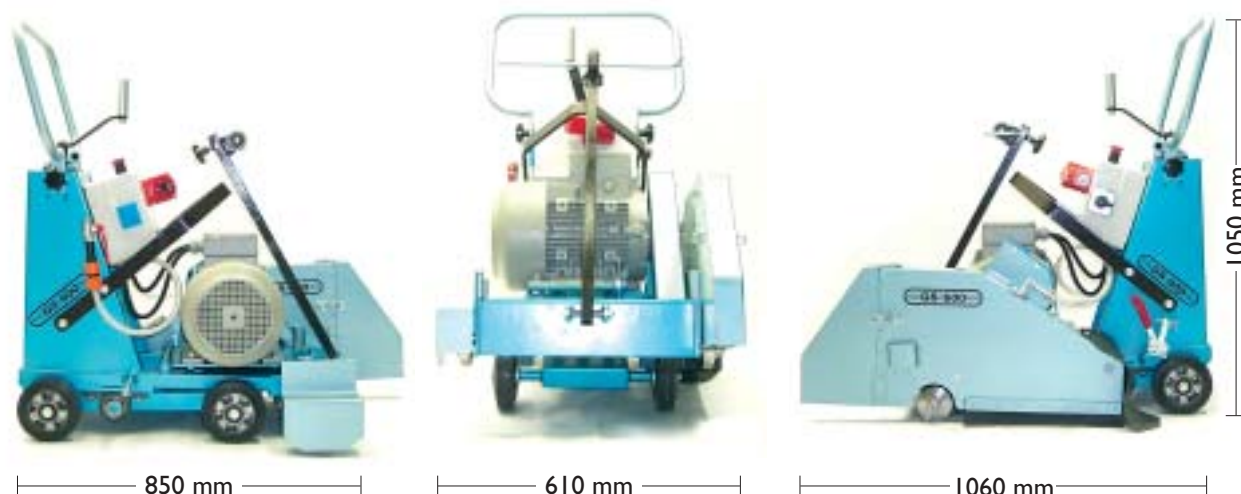

GS 600	5,5 kW	7,5 kW
Strømstyrke	21 A	28 A
Spenning	220 V	220 V
Fasevender	Ja	Ja
Nullspenningsutløser	Ja	Ja
Stjerne - trekant - start	Ja	Ja
Anbefalt kappskivediameter	Ø 600 mm	Ø 700
Maks. kappskivediameter	Ø 700 mm	Ø 800 mm
Maks. kuttdybde	250-300 mm	290-340 mm
Vekt ekskl. kappskive	137 kg	150 kg

ALTERNATIVE SPINDELHASTIGHETER

Spindelhastighet o/min.	Skjærehastighet m/sek		
	Ø 600 mm	Ø 700 mm	Ø 800 mm
1637 - Standard 5,5 KW	51,3	60	68
1605 - Standard 7,5 kW	50,3	58,9	66,9

ØVRIG STANDARD UTRUSTNING:

- Kappskivespindel for høyre og venstre mont. av kappskive
- Delbart kappskivedeksel
- Parkeringsbrems

EKSTRAUTSTYR:

- Slettsagingsutstyr
- 1-fas strømuttak på el.sentral
- Vanntank
- Dobbel el. 220 + 380 V
- Kappskivedeksel for Ø 700 mm el. Ø 800 kappskive
- Framdel til Ø 800 mm kappskivedeksel for Ø 600 mm kappskive



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33