

DIAMANTBORKRONER


- standard type LEVANTO

ANVENDELSEOMRÅDE: Dette er vanlig standard diamantborkroner beregnet for boring i de fleste former for armert betong. Spesielt tilpasset skandinaviske forhold og er av den grunn markedets mest brukte for ordinær betongboring.

VERDT Å VITE: Velg STANDARD BORKRONE til ordinære borer. Disse har robuste rør med god sentring.

TYPE:**PRODUKSJONSBORKRONER**

Art.	Dy mm	Di mm	B x H mm	Lk mm
BSN-P	20	15	2,5x10,0/7,0	500
BSN-P	25	20	2,5x10,0/7,0	500
BSN-P	28	23	2,5x10,0/7,0	500
BSN-P	30	25	2,5x10,0/7,0	500
BSN-P	32	27	2,5x10,0/7,0	500
BSN-P	35	29	3,0x10,0/7,0	500
BSN-P	36	30	3,0x10,0/7,0	500
BSN-P	40	34	3,0x10,0/7,0	500
BSN-P	45	39	3,0x10,0/7,0	500

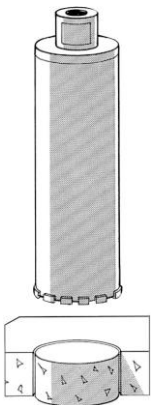

* Andre kjerneørrelengder og spesialdiametere leveres på bestilling i samme type som BSN-P.

Husk å oppgi gjengetype på maskin ved bestilling.



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros • Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 917 39 665
Etter kontortid 72 41 28 33 • E-post: post@scandiamant.no • www.scandiamant.no