

TYNNVEGGEDE DIAMANTBORKRONER

ANVENDELSESOMRÅDE: Dette er TYNNVEGGEDE borkroner beregnet for boring i de fleste former for armert betong, og i opprinnelsen konstruert kun for bruk i MINIBORMASKINER eller andre typer av maskiner med lav effekt og høye turtall.


DATA: Tynnveggede borkroner har liten skjæreflate som gir hurtig borsynk ved lett mating og krever lite vannavkjøling når dette er et krav.

VERDT Å VITE: Tynnveggede borkroner kan være et godt supplement til standardborkronen, men husk at disse tynne kjerneør lett kan skades i kraftige maskiner.

TYPE:

TYNNVEGGEDE Diamantborkroner

Art.	Dy mm	Di mm	Lk mm
BTN-T	12	8	150
BTN-T	14	10	150
BTN-T	16	12	150
BTN-T	18	14	350
BTN-T	20	16	350
BTN-T	22	18	350
BTN-T	24	20	350
BTN-T	25	21	350
BTN-T	28	24	350
BTN-T	30	26	350
BTN-T	32	28	350
BTN-T	36	32	350
BTN-T	41	37	350
BTN-T	47	43	350
BTN-T	50	45	350
BTN-T	60	55	350
BTN-T	70	65	350
BTN-T	80	75	350
BTN-T	90	85	350
BTN-T	100	95	350
BTN-T	105	100	350
BTN-T	115	110	350
BTN-T	125	120	350
BTN-T	130	125	350
BTN-T	140	135	350
BTN-T	150	145	350
BTN-T	162	157	350
BTN-T	170	165	350
BTN-T	180	175	350
BTN-T	200	195	350

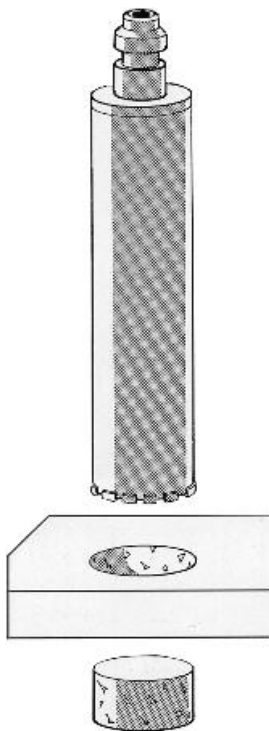

Husk å oppgi gjengetype på maskin ved bestilling.