

GS 1000

Gulvsag for betong



Maskinen kan leveres i flere ulike farger



Slange og kabelholder samt støtte for kappskivedeksel ved skifte av kappskive



Ekstra stor skvettlapp er standard



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”


SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33

GS 1000

Tekniske data

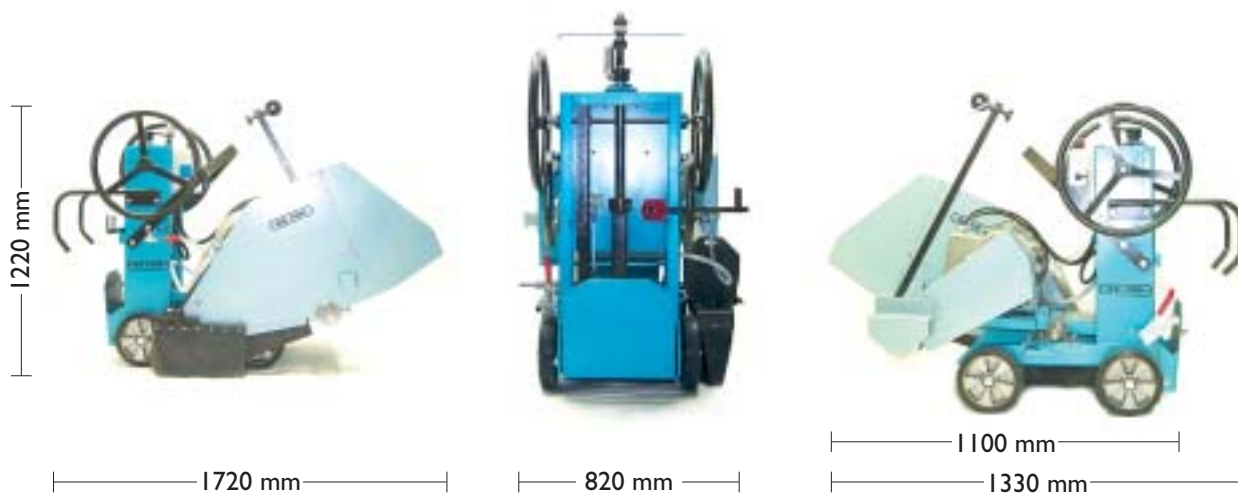

GS 1000	7,5 kW	11 kW
Strømstyrke	28,6 A	37,3 A
Spenning	220 V	220 V
El.kontakt	32 A	63 A
Fasevender	Ja	Ja
Nullspenningsutløser	Ja	Ja
Stjerne - trekant - start	Ja	Ja
Anbefalt kappskivediameter	Ø 800 mm	Ø 900 mm
Maks. kappskivediameter	Ø 1000 mm	Ø 1000 mm
Maks. kuttedybde	320-420 mm	370-420 mm
Vekt ekskl. kappskive	255 kg	290 kg

ALTERNATIVE SPINDELHASTIGHETER

Spindelhastighet o/min.	Skjærehastighet m/sek		
	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 1000 mm
986 - Standard 11 kW	41	46,4	52
928 - Standard 7,5 kW	39	43,7	48,5

ØVRIG STANDARD UTRUSTNING:

- Kappskivespindel for høyre og venstre mont. av kappskive
- Delbart kappskivedeksel
- Parkeringsbrems

EKSTRAUTSTYR:

- Slettsagingsutstyr
- I-fas strømuttak på el.sentral
- Dobbel el. 220 + 380 V
- Kappskivedeksel for Ø 800 mm el. Ø 900 mm kappskive
- Automatisk stjerne - trekant - start



“NÅR DET GJELDER DIAMANTVERKTØY OG MASKINER FOR ARMERT BETONG”

SCAN-DIAMANT AS

Sollihagaen 19 • N-7374 Røros

Tlf 72 41 27 02 • Fax 72 41 01 35 • Mobil 947 85 074 eller 917 39 665 • Etter kontortid 72 41 28 33